
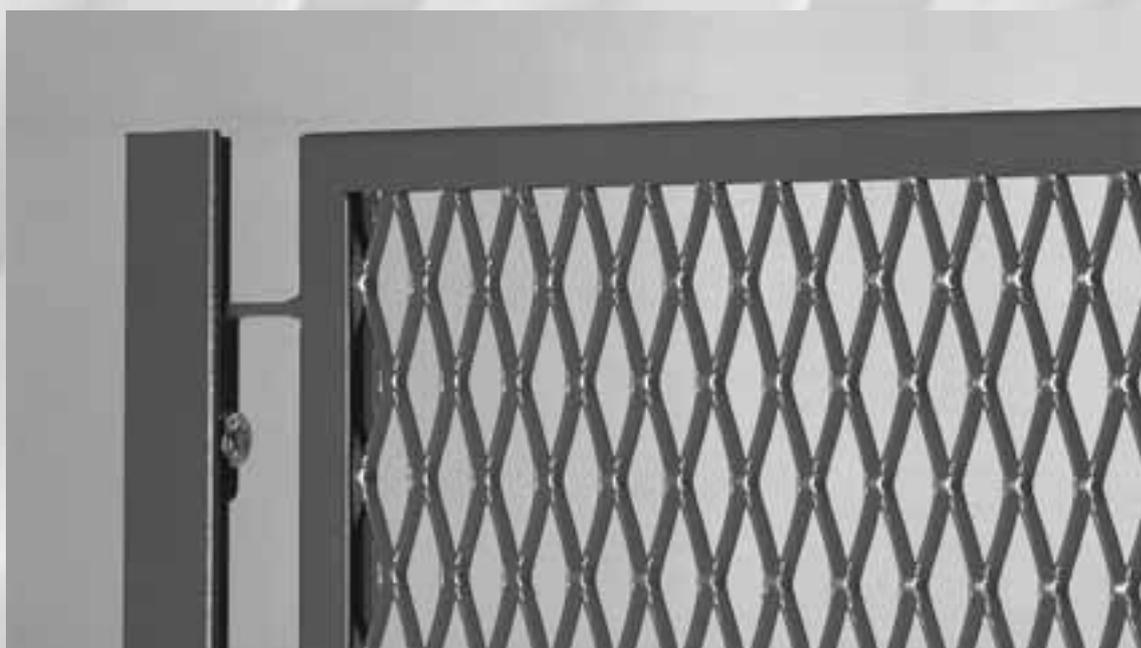


Una scelta competitiva.

La recinzione in rete stirata "Rombo" è ideale anche per le aree più ampie, come i grandi complessi industriali, le zone di stoccaggio, i parchi o piazzali di centri commerciali. Assicura un rapporto prezzo/prestazioni estremamente interessante.

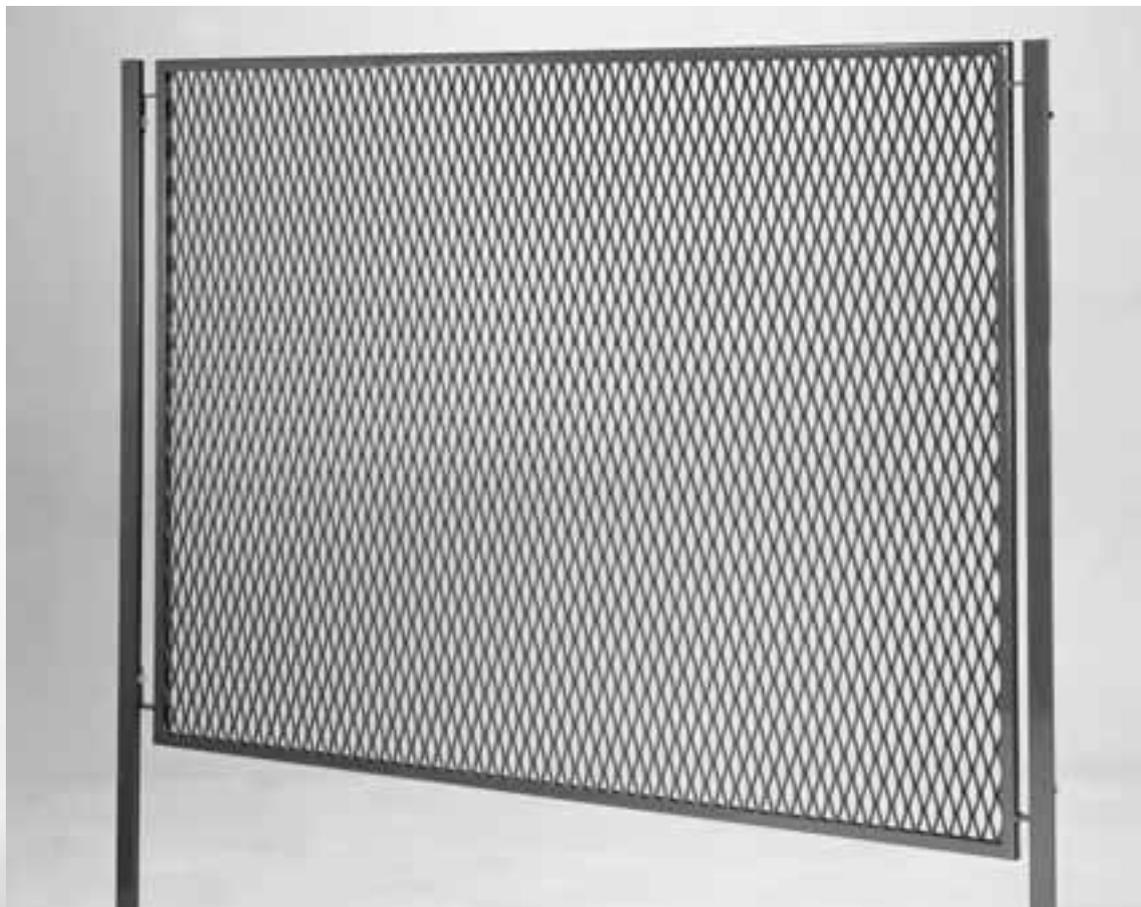

PANNELLI DI RECINZIONE ROMBO

Produzione


I pannelli sono forniti nelle dimensioni standard e nelle misure espressamente ordinate dalla clientela. Insieme ai pannelli, vengono forniti anche i montanti e i bulloni per il montaggio.

Finiture


I pannelli e i montanti si possono fornire: grezzi, zincati a caldo verniciati con polvere poliestere per esterno.

Colori disponibili: RAL 6005 e FERRO MICACEO.

PANNELLO ROMBO		
Interasse	mm	1500
Telaio Pannello DL	mm	1100
Telaio Pannello DC	mm	1421,5
Sezione Montante a T	mm	35 x 35 x 5,5 - H 1500
Profilato a U	mm	20 x 20 x 20 x 2
Rete stirata	mm	62,5 x 20 x 4,5 x 3
Peso montante	kg	4,60
Peso pannello	kg	18,00

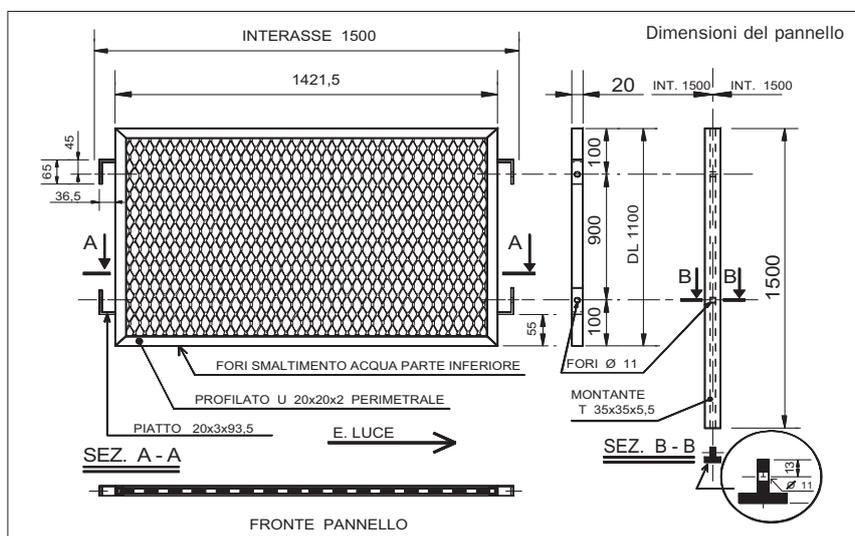

Tramite bullone e dado M10 x 25 mm sottotesta (in ferro zincato a caldo o in AISI 304) si montano in modo facile e razionale tutti i pannelli in rete stirata ai loro relativi montanti.

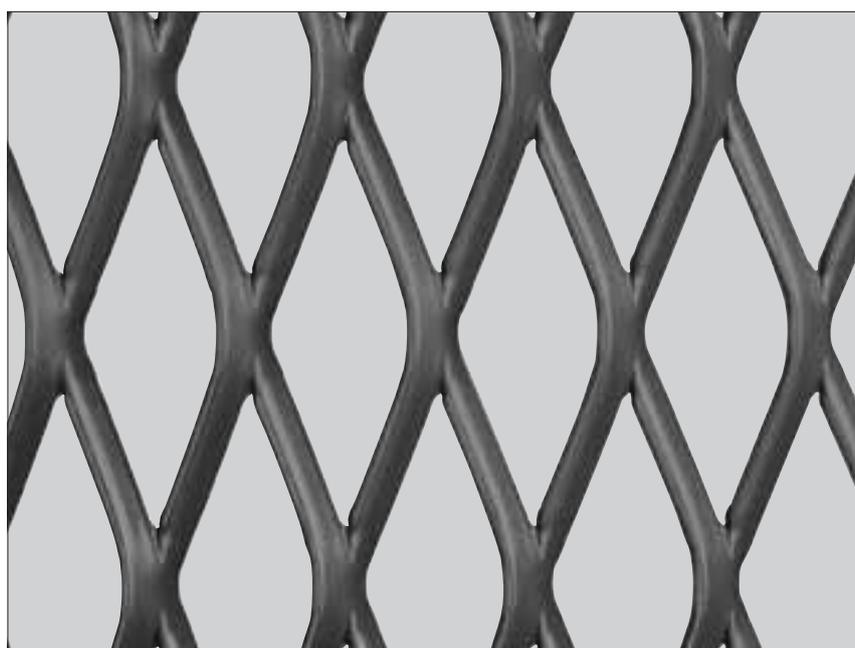

Maglia in dimensioni reali TIPO N 22
DL 62,5 x DC 20 -
av 4,5 x sp 3 mm