
RETE ELETTROSALDATA ZINCATA MAGLIA RT



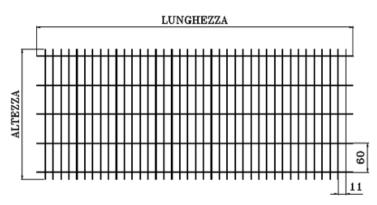

Filo	Formato pannello Altezza x Lunghezza	Materiale
mm	mm	
2,85	1215x2460	Filo trafilato lucido
2,85	1215x2460	Filo prezincato (40-60gr/m2)

Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81)

La Maglia RT® identifica un disegno particolare realizzato con filo di diametro 2.85mm

RT® è una sigla ideata nel 1964 dalla sia-mpl per identificare una particolare maglia.

Sudferro

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

