


**LEGENDA (mm)**

- SQ** Spianata Quadra = DL
- DL** Diagonale lunga
- DC** Diagonale corta
- av** Avanzamento
- sp** Spessore

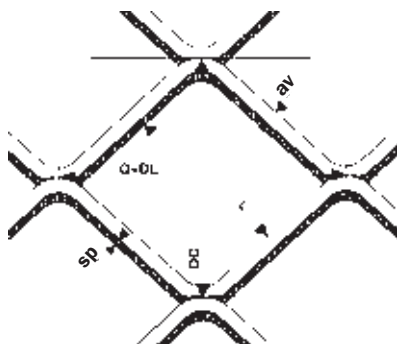

**MAGLIA QUADRA**

**SPIANATA**


Tipo	DL x DC mm	DC reale mm	av avanzamento mm	sp spessore mm	kg/m <sup>2</sup>	Larghezza massima DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
SQ 16	16 x 13	13	1,5	1,5	2,7	1000	2000
SQ 20	20 x 15,5	15,5	1,7	1,5	2,5	1000	2000
SQ 30	30 x 24,3	24,3	2	2	2,5	1000	2000
SQ 40	40 x 30	30	3	2,5	4	1000	2000
SQ 50	50 x 37	37	4	3	5,1	1000	2000
SQ 60	60 x 45	45	4,5	3	4,8	1000	2000
SQ 70	70 x 53	53	6	4	7,1	1000	2000
SQ 80	80 x 56	56	6,2	4	6,9	1000	2000
SQ 90	90 x 64	64	6	4	5,9	1000	2000
SQ 100	100 x 74	74	6	4	5,1	1000	2000

Le reti possono essere prodotte in diversi materiali, in rotoli e fogli, in spessori e formati standard o su misura.

I dati riportati si riferiscono all'acciaio al carbonio.

Gli spessori indicati sono i più venduti.


**RETI STIRATE A MAGLIA ORNAMENTALE**

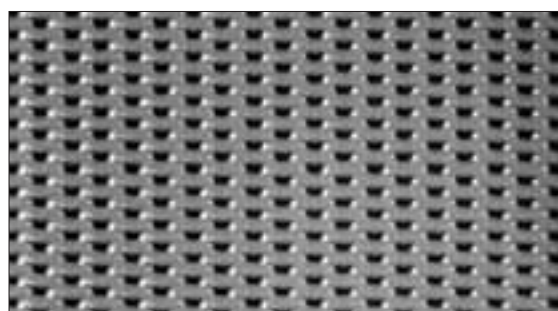


**RIGATO 2**



**PRL**

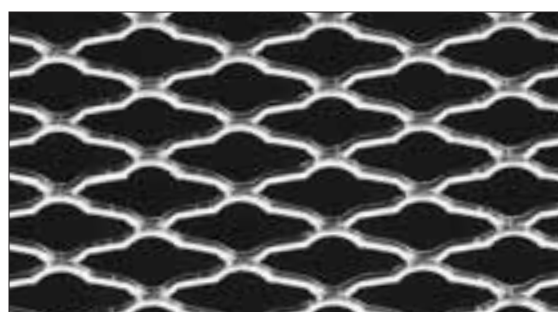

**PF 24**

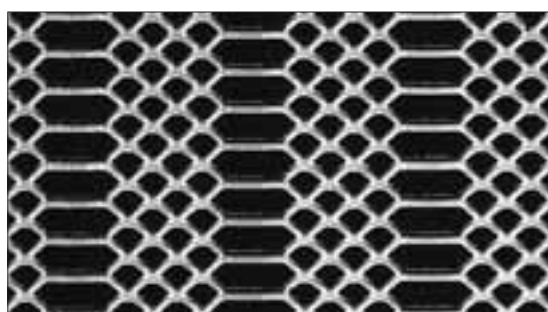

**V 46**

Tipo	Passo mm	DC mm	av avanzamento mm	sp spessore mm	kg/m <sup>2</sup>	Larghezza massima DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
<b>RIGATO 2*</b>	8	3,0	1,20	0,40	2,700	1000	M
	8	3,0	1,20	0,50	3,350	1000	M
	8	3,0	1,20	0,60	3,950	1000	M
<b>PRL*</b>	30	5,5	1,50	0,60	2,550	1000 1250	M
	30	5,5	1,50	0,80	3,400	1000 1250	M
	30	5,5	1,50	1,00	4,250	1000 1250	M
<b>PF 24*</b>	24	9,0	1,70	0,80	2,400	1000 1250	M
	24	9,0	1,70	1,00	3,000	1000 1250	M
<b>V 46*</b>	46	5,0	1,00	0,80	2,600	1000 1250	M
	46	5,0	1,00	1,00	3,300	1000 1250	M

**MAGLIA ORNAMENTALE**

\* = a richiesta  
M = su misura