


Le maglie sono rappresentate al reale con le usuali tolleranze dovute alla riproduzione fotografica.




Tipo S2 - S17 - S28



Tipo S27

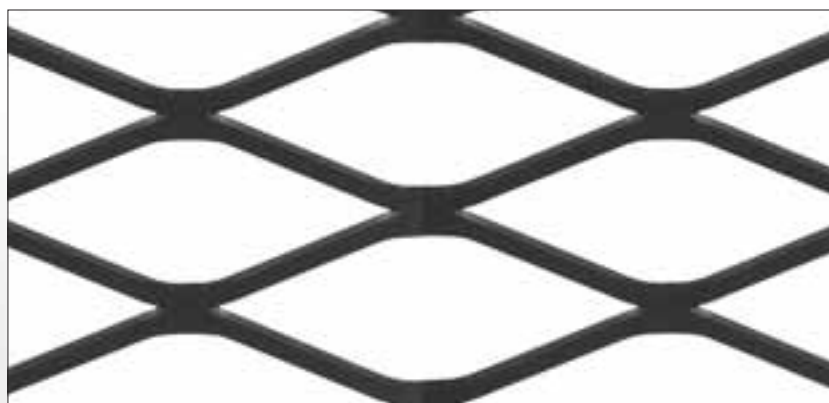

Tipo S3 - S4 - S220

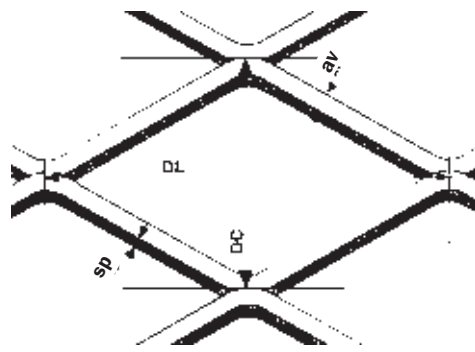

LEGENDA (mm)

DL Diagonale lunga

DC Diagonale corta

av Avanzamento

sp Spessore

**MAGLIA
ROMBOIDALE
SPIANATA**

Tipo	DL x DC mm	DC reale mm	av avanzamento mm	sp spessore mm	kg/m ²	Larghezza massima DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
S 2	43 x 10	15	2,50	1,00	2,50	1000	2000
	43 x 10	15	2,50	1,00	2,50	1000 1250 1500	6000
	43 x 10	15	2,50	1,00	2,50	2000 2500	3700
S 17	43 x 10	14,6	2,50	1,50	3,90	1000	2000
	43 x 10	14,6	2,50	1,50	3,90	1000 1250 1500	6000
	43 x 10	14,6	2,50	1,50	3,90	2000 2500	3700
S 28	43 x 10	14,5	2,50	2,00	5,30	1000	2000
	43 x 10	14,5	2,50	2,00	5,30	1000 1250 1500	6000
	43 x 10	14,5	2,50	2,00	5,30	2000 2500	3700
S 27	43 x 17	17,7	2,80	1,50	3,60	1000	2000
	43 x 17	17,7	2,80	1,50	3,60	1000 1250 1500	6000
S 3	62,5 x 20	25,5	3,00	1,00	1,80	1000 1250 1500	6000
	62,5 x 20	25,5	3,00	1,00	1,80	2000 2500	5500
S 4	62,5 x 20	25,5	3,00	1,50	2,80	1000	2000
	62,5 x 20	25,5	3,00	1,50	2,80	1000 1250 1500	6000
	62,5 x 20	25,5	3,00	1,50	2,80	2000 2500	5500
S 220	62,5 x 20	24,5	3,00	2,00	3,90	1000	2000
	62,5 x 20	24,5	3,00	2,00	3,90	1000 1250 1500	6000
	62,5 x 20	24,5	3,00	2,00	3,90	2000 2500	5500

Le reti possono essere prodotte in diversi materiali, in rotoli e fogli, in spessori e formati standard o su misura.

I dati riportati si riferiscono all'acciaio al carbonio.

Gli spessori indicati sono i più venduti.